


Name:	Thema: EN 636-1-G - Sperrhölzer Auswahl nach Fertigungszeichnung	Datum: . .	LF2
Klasse: TIS _ _		Note:	Kürzel:
TGR:			

Die Angabe „EN 636-1-G“ bezieht sich gleichermaßen auf Furniersperrholz wie auf die Tischlerplattenarten Stabsperrholz und Stäbchensperrholz.

Bild links: Möbel-Rückwand 4mm dick
Bild rechts: Tischplatte 19mm dick

Aus diesen Dickenangaben ist die Zuordnung Furniersperrholz oder Tischlerplatte eindeutig.

Möbel-Rückwand 4mm dick = Furniersperrholz
Tischplatte 19mm dick = Tischlerplatte
jedoch ist es unklar ob es eine Stab- oder eine Stäbchenplatte ist.

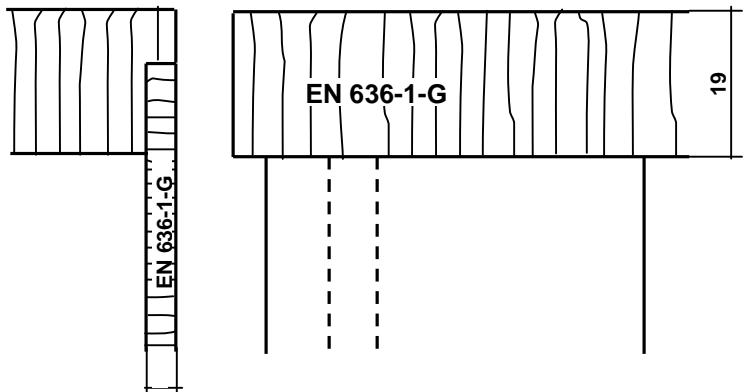

	Plattendicken: Nennmaße in mm																				
Furniersperrholz	4	6	8	10	12		15		18		20	22	25		30	35		40	50	80	
Tischlerplatten						13		16		19		22	25	28	30		38				

Lediglich in den Dicken 22, 25 und 30mm kann es sich sowohl um eine Tischlerplatte wie um ein Furniersperrholz handeln.


1. **Stabsperrholz oder Stäbchensperrholz?** Wenn feststeht, dass es eine Tischlerplatte ist: genaue Plattenart nach erforderlichen Eigenschaften und nach dem Preis-Leistungsverhältnis auswählen

Stabsperrholz



z.B. für Einlegeböden,
nicht gegen Licht sichtbare Fläche;
kann wellig werden
niedrigerer Preis

Stäbchensperrholz

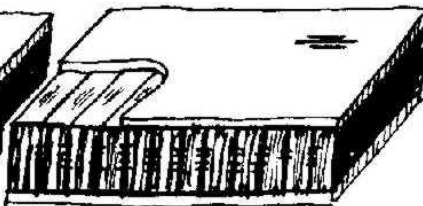

z.B. für Tischplatten,
gegen Licht sichtbare Flächen,
arbeitet nur in der Dicke
höherer Preis

2. **Wenn die Zuordnung Furniersperrholz oder Tischlerplatte nicht eindeutig ist:** Plattenart nach erforderlichen Eigenschaften und nach dem Preis-Leistungsverhältnis auswählen

3. **Wenn die genaue Plattenart festgelegt sein soll:**

